

SCREENMARKIS

NUANCE 125



Robust motordriven ZIP-screen för stora glaspartier

- Motordriven ZIP-screen
- Kassett 125 mm
- Maxbredd 500 cm vid max. 300 cm höjd
- Maxhöjd 500 cm vid max. 300 cm bredd
- Profil i tre standardkulörer



NUANCE 125

ENYROOM

TEKNISK SPECIFIKATION

PROFILFÄRG

- GRÅ
- SVART
- VIT



KONSOLER

- DISTANSPROFIL 12 MM (ENDAST MED BEN H96/H99-25)
- FÖRBORRADE BEN H99
- VÄGGKONSOL 2ST (ÖVER 300 CM BREDD)
- VÄGGKONSOL 3ST (ÖVER 400 CM BREDD)

MANÖVRERING

Motor

STYRNING

Kabelmotor
Radiomotor med fjärrkontroll eller väggsändare
Sol och vindsensor
Appstyrning

MAX BREDD

500 cm vid max.höjd 300 cm

MAX HÖJD


500 cm vid max.bredd 300 cm

MEDFÖLJANDE INFÄSTNING


Förborrade ben H99
Över 400 cm: Förborrade ben H96

TILLVAL

Hirschmann
Ben H96, H99-25, H97
Distanskonsol 30, 40, 65, 80 eller 90 mm
Distanskonsol valfri, 65-200 mm
Distansprofil 4-kant (H96, H99-25)
Distansprofil rund (H99, H97)
Konsol med platta för tvillingmontage

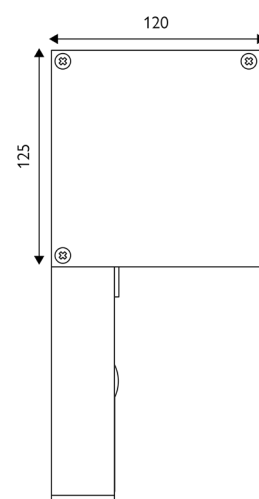

NUANCE 125 MÅTT

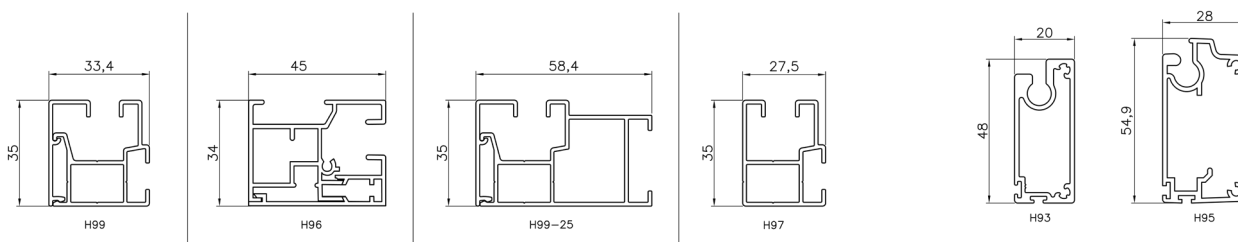

NUANCE BEN MÅTT

H99 - Standardben, förborrade

H96 - Kraftiga ben för större storlekar, kan användas med antingen standard eller förstärkt bottenlist

H97 - Tunnare benprofil, skruvas direkt i fasad, täcklock för skruvar

H99-25 - För heltäckande bendistans, kan användas med 12 mm distansprofil

För bredd över 400 cm krävs ben H96 med bottenlist H95

NUANCE BOTTENLISTER MÅTT

H93 - Standard bottenlist

H95 - Förstärkt bottenlist